

Gravador Digital de Vídeo - NVR

Guia Rápido do Usuário

Cuidados e Segurança

- **Segurança elétrica:** todo o processo de instalação e as operações mencionadas aqui devem estar em conformidade com os códigos de segurança elétrica locais. Não assumimos nenhum compromisso ou responsabilidade por incêndios ou choques elétricos causados pela manipulação ou instalação inadequada. Não sobrecarregue as tomadas e os cabos de extensão, pois há risco de incêndio ou choque elétrico. A unidade deve estar ligada a um sistema de aterramento, conforme a NBR 5410.
- **Segurança no transporte:** evite vibração brusca ou respingos de água durante o transporte, armazenamento e instalação. Desligue o aparelho da rede elétrica antes de mover a unidade, que deve ser deslocada com cuidado. O uso excessivo de força ou impactos podem resultar em estragos na unidade e no HDD.
- **Instalação:** manipule-a com cuidado. Não energize o equipamento antes de completar a instalação. Não coloque objetos sobre o equipamento e não bloqueie as aberturas de ventilação.
- **Reparos:** todos os trabalhos de análise e reparos devem ser realizados por profissionais qualificados. Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas causados por modificações ou reparos não autorizados.
- **Ambiente:** o equipamento deve ser instalado em um ambiente frio e seco, afastado de qualquer fonte de calor, como radiadores, aquecedores, fornos ou outros aparelhos. Evite a incidência da luz solar direta e o contato com substâncias inflamáveis e explosivas. Não assumimos nenhum compromisso ou responsabilidade por equipamentos instalados em ambientes com forte incidência de maresia, como prédios e quiosques próximos ao mar, e que não possuam uma proteção adequada, podendo gerar problemas de oxidação.
- **Limpeza:** limpe seu aparelho apenas com um pano seco. Desligue-o da tomada antes de limpar. Não use detergentes líquidos ou em aerossol.
- **Acessórios:** utilize somente acessórios recomendados pelo fabricante.
- **Atualizações:** a Clear CFTV disponibiliza constantemente atualizações do sistema e de software. Ao final deste documento, você encontrará os telefones para contato. Entre em contato com o nosso departamento técnico para obter as versões mais recentes.
- **Pilhas e baterias:** as baterias/pilhas, após a sua vida útil, devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.


Importante

Este é um guia rápido de instruções, para mais informações do produto, acesse nosso site ou entre em contato com nosso suporte técnico

Conteúdo da Embalagem


Nome	Quantidade
NVR	1
Fonte de alimentação	1
Mouse	1
Guia rápido	1

Interface


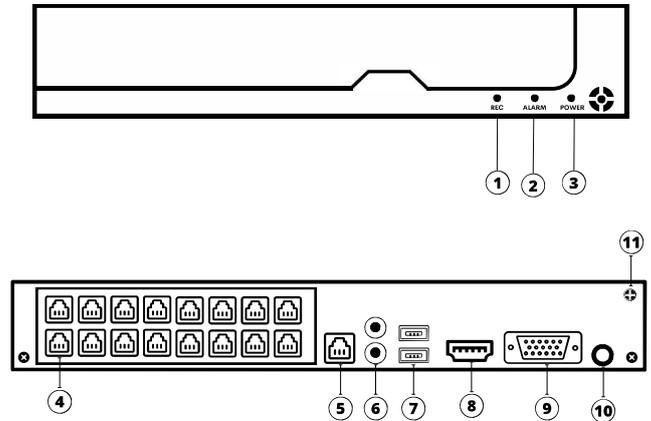


1	Rec	7	USB
2	Alarm	8	Saída de vídeo - HDMI
3	Power	9	Saída de vídeo - VGA
4	Entrada de câmera PoE (Opcional*)	10	Alimentação
5	RJ45 - Ethernet	11	GND
6	Entrada / Saída de áudio		

Conexões

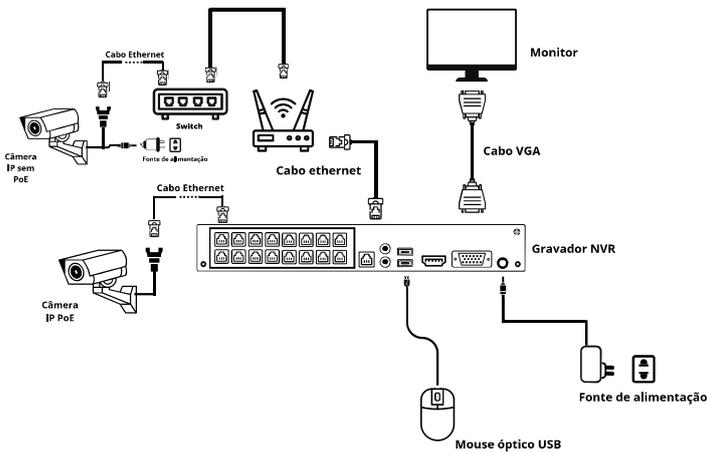

Conecte os cabos de alimentação e o cabo SATA no HDD.

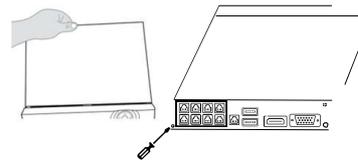

Coloque a tampa novamente e aperte os parafusos.

Configurações Básicas

As ilustrações a seguir são apenas para referência. O dispositivo real pode mudar.

A seguir, mostraremos algumas configurações primárias a serem realizadas no DVR. Para isso, é de extrema importância que o equipamento já esteja ligado e conectado a um monitor. Tenha como base a imagem mostrada na seção "Conexões" deste documento.

Acessando o menu do equipamento



Por padrão o NVR não possui senha. Clique em **Login** para entrar nas opções do NVR


Instalação do disco

As ilustrações a seguir são apenas para referência. O dispositivo real pode mudar.

Preparação

- Tenha em mãos uma chave phillips 1 ou 2, um par de luvas antiestáticas ou uma pulseira antiestática.
- Desconecte o cabo de alimentação.

Afrouxe os parafusos nos painéis traseiro e lateral e remova a tampa

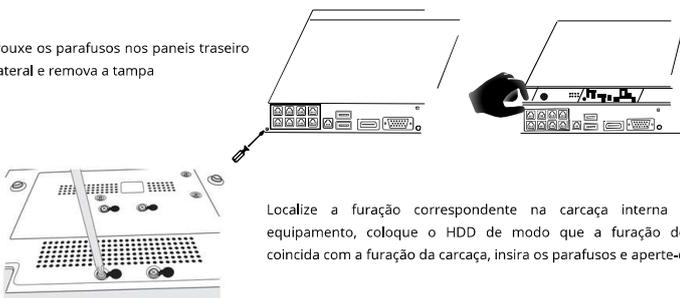

Localize a furação correspondente na carcaça interna do equipamento, coloque o HDD de modo que a furação dele coincida com a furação da carcaça, insira os parafusos e aperte-os.

Configurando a rede do NVR


Verifique se o cabo de rede está bem conectado atrás do seu NVR, após cliquem em [] e depois em **Rede**, habilite o **DHCP** para que seu NVR fique no mesmo endereço que suas câmeras assim podendo acioná-las



2. Clique nos três pontinhos (•••) no canto superior direito do navegador e clique na opção **Recarregar o modo Internet Explorer**.
3. Faça o download do plugin ActiveX.
4. Defina a segurança do IE. Aperte a tecla Windows [] e digite **Opções de Internet**. Selecione **Segurança** e depois **Nível Personalizado** e habilite os **Controles ActiveX** e **plug-ins**.
5. Retornando para a tela de login, entre com o nome de usuário admin e deixe a senha em branco e clique em **Login**.

Adicionado as câmeras

Cliquem em [] e depois em **dispositivo remoto**, cliquem **procurar** para para localizar suas câmeras, selecione o checkbox para selecionar sua câmera e em seguida em **incluir** para adicioná-las.

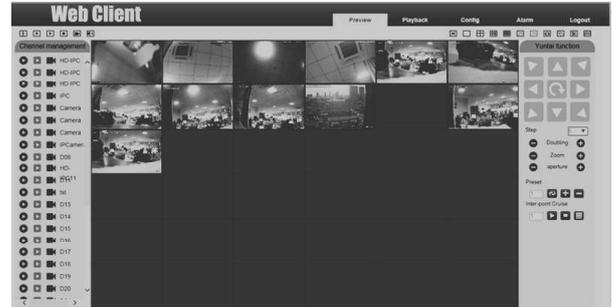

Acesso via Smartphone

Volte à tela de de configuração clicando em [], depois vá para opção de **Nuvem**.

Escaneie o QRCode de acordo com o modelo do seu celular. Realize o download do aplicativo **TSEye**.


Acesso via WEB

1. Abra seu navegador Microsoft Edge e entre com o IP do seu NVR gerado no passo anterior quando o DHCP foi ativado (192.168.2.164).




Faça o login clicando na opção **Entrar Localmente**
 Você pode optar por criar um usuário e senha para o próximo login.
 Para isso, clique em **Registre uma conta**.

Clique no ícone  no canto superior direito da tela e em seguida **Equipamento com fio**

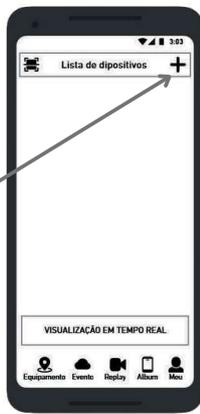

Crie um nome para seu dispositivo, por exemplo, **"Meu DVR"**

- No campo **SN**, escaneie o QR Code ao lado do QR Code Android no NVR. O nome está como **SN**.
- No campo **senha**, coloque a senha do seu NVR. Caso seu NVR não possua senha, deixe esse campo em branco.
- Clique em **ADICIONAR DISPOSITIVO**

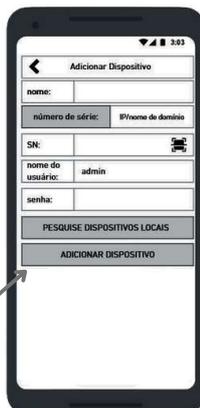

Termo de Garantia

Asseguramos a você, cliente, os serviços necessários para substituição de produtos e assistência técnica para manutenção, bem como mão de obra especializada necessária para reparos de eventuais defeitos pelo período de garantia, incluído o período legal de 90 (noventa) dias e mais o período de garantia estendida de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias, totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias de garantia, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme todas as orientações descritas no Guia Rápido que acompanha o produto. Todas as exceções ao Termo de Garantia solicitadas pelos clientes devem ser aprovadas por escrito.

A garantia fica automaticamente inválida se:

- Não for apresentada a nota fiscal de venda no Brasil ou documento fiscal equivalente.
- O número de série do produto for removido ou alterado.
- O produto for aberto para conserto, manuseado, cabos cortados ou tiver o circuito original alterado por técnico não autorizado ou credenciado.
- O produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados, sujeito a flutuação excessiva de voltagem ou descargas elétricas através de conexões externas, tais como fontes adaptadoras, transformadores, rede de dados, HDMI, VGA, vídeo e/ou conexão de alarmes.
- O produto for utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais com altas/baixas temperaturas, poeira ou acidez em desacordo com a especificação do produto.
- O produto sofrer qualquer dano por acidente (gabinete, painel, acabamentos, cúpula) ou fenômenos da natureza (raios, enchente, maresia, etc.). Peças e acessórios sujeitos a quebra causada por uso indevido, tais como mecanismo do leitor de cartão, conjunto da lente e acessórios (fonte adaptadora, bateria, cabo, microfone).

Procedimento para envio do produto em garantia em Assistência Técnica:

Entre em contato com o suporte ao cliente da empresa para notificar o problema com o produto e iniciar o processo de garantia. Você pode fazer isso por telefone, e-mail ou através do sistema de suporte online da empresa. Forneça detalhes completos sobre o problema e inclua informações de contato atualizadas. Certifique-se de embalar o produto com cuidado para evitar danos durante o transporte. Use a embalagem original, se possível, e inclua todos os acessórios e componentes relacionados. Certifique-se de proteger o produto contra danos causados pelo transporte.



Fale conosco:

Suporte Técnico:
 Telefone e Whatsapp: (35) 3473-4043
 E-mail: suporte@clearcftv.com.br

Comercial:
 Telefone: (35) 3473-4000
 E-mail: comercial-geral@clearcftv.com.br

PRODUCIDO NO
 POLO INDUSTRIAL
 DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

